

Mako G-419B NIR

- IEEE 1588 PTP
- Trigger over Ethernet
- Power over Ethernet
- CMOSIS/ams CMV4000 NIR enhanced sensor

以小见大

超紧凑型千兆网接口相机

Mako G-419B NIR 搭载 CMOSIS/ams CMV4000 NIR 传感器，在 4.2 MP 分辨率下速度可达 26.3 帧/秒。

Mako G 相机兼容千兆网接口，且配备紧凑、坚固的工业级外壳，价格极具吸引力。其中多款机型配备各种高级功能，如精准时间控制协议 (PTP)、以太网触发 (ToE) 动作指令和以太网供电 (PoE)。RJ45 螺纹接口连接器和多路输入/输出便于系统直接集成。Mako G 相机提供近红外版 (NIR) 和偏光版两种版本供客户选择。

与 Allied Vision 的 **Vimba 套件** 轻松集成，并与最流行的 **第三方图像处理库** 兼容。

请参阅关于镜头接口、外壳选项、光学滤镜、外壳设计和其他模块化选项。如需特别定制，请参阅 **OEM 定制方案** 网页。


性能参数

Mako G-419B NIR	
接口	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率	2048 (H) × 2048 (V)
传感器	CMOSIS/ams CMV4000 NIR
传感器类型	CMOS
快门种类	Global shutter
传感器尺寸	Type 1
像元尺寸	5.5 μm × 5.5 μm
Lens mounts (available)	C-Mount, CS-Mount

Mako G-419B NIR

最大满帧帧率	26.3 fps
ADC	12 Bit
缓存 (RAM)	64 MByte
非易失性内存 (Flash)	1024 KByte (for selected models only)
成像性能	
<p>成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会 (EMVA) 1288 发布的 3.1 版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下，测量的近红外模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。</p>	
在波长为 529nm 下，量子转换效率	79 %
在波长为 850nm 下，量子转换效率	44 %
暗噪声	13.6 e ⁻
饱和电子数	9500 e ⁻
动态范围	56.6 dB
绝对灵敏度阈值	14.1 e ⁻
输出	
Bit 位数	8/12 Bit
黑白像素格式	Mono8, Mono12, Mono12Packed
通用输入输出口 (GPIOs)	
光耦 I/Os	1 input, 3 outputs
工作条件/尺寸	
工作温度	+5 °C to +45 °C housing temperature
电源要求 (DC)	10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗	2.3 W at 12 VDC; 2.7 W PoE
重量	80 g (with C-Mount)
尺寸 (L × W × H in mm)	60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors)
符合规范	CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

量子转换效率

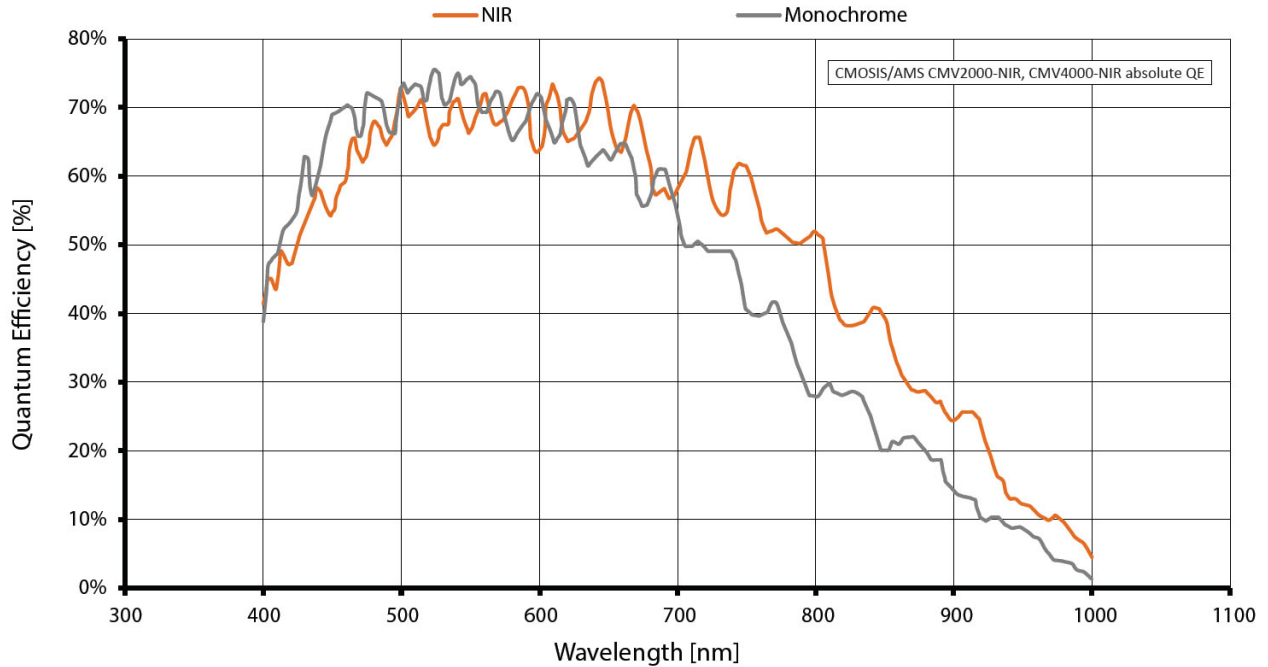

特性

Image optimization features:


- Auto gain (manual gain control: 0 to 26 dB; 1 dB increments)
- Auto exposure (manual exposure control: 41 μ s to 153 s; 1 μ s increments)
- Defect masking
- Gamma correction
- One look-up table (LUT)
- Piecewise Linear HDR mode
- Region of interest (ROI), separate ROI for auto features

Camera control features:

- Event channel
- Image chunk data
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)

- Storable user sets
- StreamBytesPerSecond (bandwidth control)
- Stream hold
- Sync out modes: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Temperature monitoring (main board only)
- Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands
- Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

外形尺寸

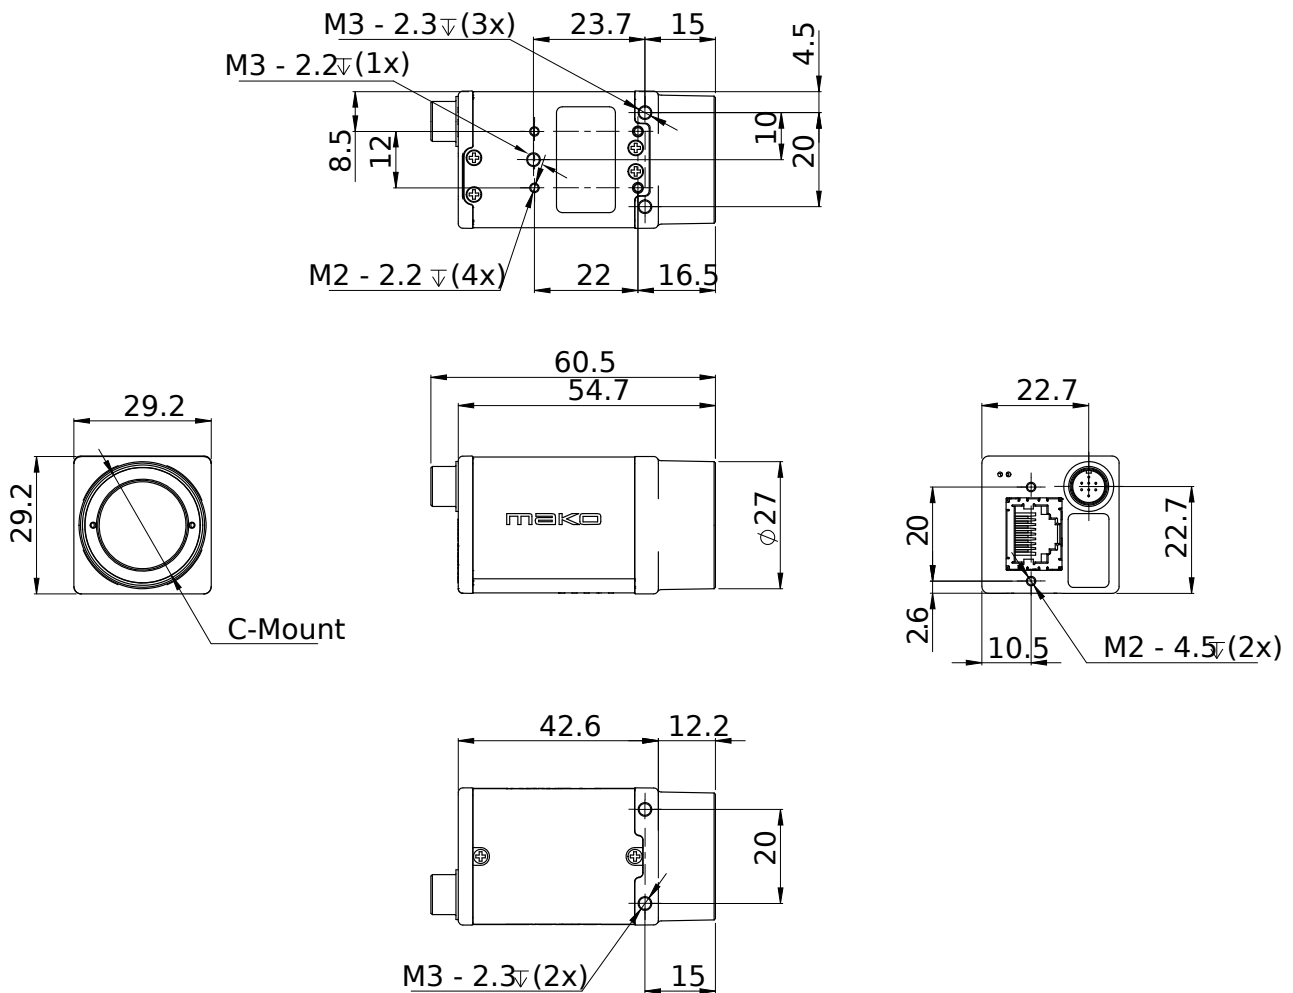

应用场景

Mako G 它适用于各种典型的机器视觉应用场景。

- 机器人
- 质量控制
- 检测, 监控
- 工业成像
- 机器视觉
- 物流