

Mako G

G-131



- 超紧凑
- 最新的 Teledyne e2v Sapphire CMOS 感光器
- 可切换的曝光模式
- 130万像素下可达62 fps

基本描述

使用 Teledyne e2v Sapphire 感光器的以太网接口相机

Mako G-131B/G-131C是一款使用 Teledyne e2v Sapphire EV76C560感光器的以太网工业相机。它与很多传统的模拟相机具有相同的紧凑外形和安装结构。整个Mako系列都支持POE供电，拥有3个光耦输出脚，64MB的图像缓存。并且通过精准的感光器位置校准使得它的图像质量更好。

可选项


- 各种红外截止/通过滤片，保护玻璃，各种镜头接口
- 白色医用外壳

点击 "模块化概念" 观看镜头接口，穿透滤镜和外壳设计的不同选项。

性能参数

Mako G	G-131
接口	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率	1280 (H) × 1024 (V)
传感器	Teledyne e2v EV76C560
传感器类型	CMOS
传感器尺寸	Type 1/1.8
像元尺寸	5.3 μm × 5.3 μm
标准镜头接口	C-Mount
最大满帧帧率	62 fps
ADC	10 bit
缓存 (RAM)	64 MByte
非易失性内存 (Flash)	1024 KByte (for selected models only)

Mako G	G-131
	输出
Bit位数	8/10 bit
黑白像素格式	Mono8, Mono10
YUV彩色像素格式	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB彩色像素格式	RGB8Packed, BGR8Packed
原始像素格式	BayerBG8, BayerBG10
通用输入输出(GPIOs)	
光耦 I/Os	1 input, 3 outputs
工作条件/尺寸	
工作温度	+5 °C to +45 °C housing temperature
电源要求 (DC)	12 to 24 VDC; PoE
功耗	2.0 W at 12 VDC; 2.2 W PoE
重量	80 g
尺寸(L × W × H in mm)	60.5 × 29.2 × 29.2 (含连接器)
符合规范	CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

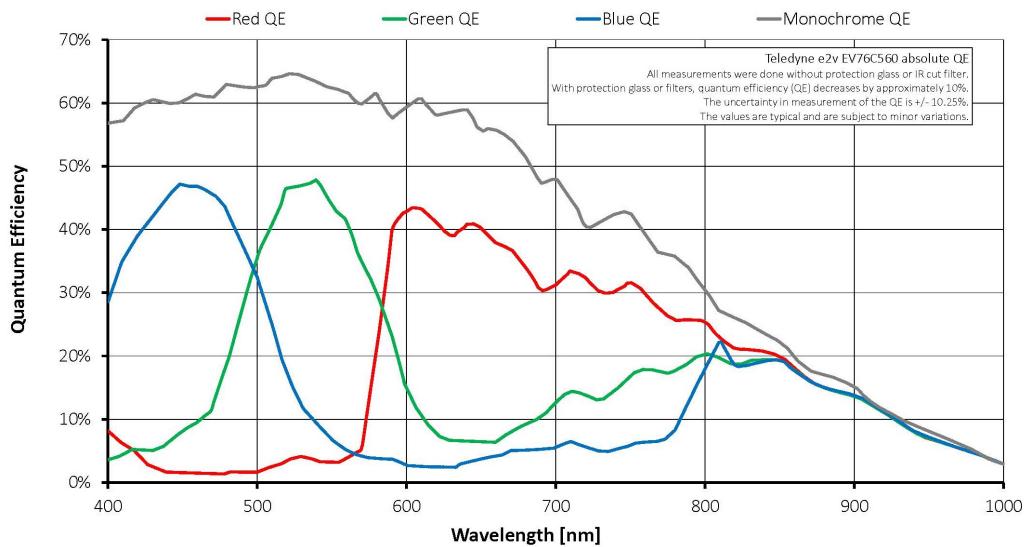

特性

图像优化功能:

- 自动增益 (手动增益控制: 0 to 24 dB; 1 dB increments)



- 自动曝光
- 自动白平衡
- 像素合并
- 局部采样
- 色调, 饱和度, 色彩校正
- 抽取
- Gamma校正
- 1 LUT (查找表)
- 坏点校正
- ROI (感兴趣的图像区域), 为自动调整功能而设的专用ROI
- X/Y反转

相机控制功能：

- 事件通道
- 块数据
- 用户设置可存储
- StreamBytesPerSecond (便捷的带宽控制)
- 图像暂存
- 同步输出模式: 触发就绪, 输入, 曝光, 读出, 成像, strobe, GPO
- 可切换的 Rolling / Global / GlobalReset 曝光模式
- 相机温度检测
- 相机温度检测
- 非易失性用户内存 1024 kB (for selected models only)

外形尺寸





应用场景

Mako G是一款外形紧凑并且价格非常实惠的以太网工业相机。它适用于各种典型的机器视觉应用场景。

- 机器人
- 质量控制
- 检测, 监控
- 工业成像
- 机器视觉
- 物流